

aira®


FILTRO AL PLASMA

UN SOLO FILTRO, INFINITI VANTAGGI



SERIE RONDO

Percappe con camino



SERIE PLANO

Percappeaisola, da incassocon/senza camino



SERIE QUADRO

Perpiani aspiranti omodellidowndraft ecappeasoffitto





Il Plasma è un processo chimico-fisico che, attivato da scariche elettriche, permette la scomposizione delle molecole dell'aria in modo efficiente e sicuro.

Il Plasma genera ozono che è una molecola composta da tre atomi di ossigeno, ed è in grado di ossidare e distruggere batteri, virus e altri germi.

Nessun filtraggio meccanico degli odori, ma una trasformazione vera e propria delle molecole dell'aria.

L'aria trattata, all'uscita del sistema, contiene solo ossigeno, una piccola umidità residua e CO2 ovvero ... Resta solo aria pura!

Elimina fino al 99% degli odori in cucina

La cucina la disegni come vuoi tu!

Elimina l'odore di tabacco

Risparmi sui costi di riscaldamento e condizionamento

Elimina virus, pollini, batteri e altri allergeni


Non richiede alcuna manutenzione nel tempo

Montaggio semplice e rapido

Non richiede lavori di muratura

Adattabili a quasi tutti i modelli di cappe

Garanzia 5 ANNI
Made in Germany
Sicurezza certificata a livello europeo

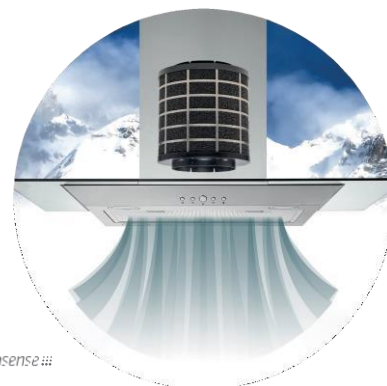

• **milsphere** Grazie all'esclusiva corteccia filtrante milsphere, i filtri al Plasma sono in grado di assorbire e trattenere gli odori persistenti in cucina e anche in altri ambienti domestici, con la massima efficacia disponibile oggi sul mercato.



Il marchio milsphere identifica l'autenticità del materiale filtrante ad alta densità, la speciale composizione e il trattamento delle microsfele sono stati studiati appositamente ed in esclusiva per i filtri al plasma aria.


Una soluzione smart per eliminare i cattivi odori dalla cucina

I filtri al plasma si possono montare su cappe da cucina nuove o già esistenti, trasformando anche la cappa più economica in un sistema di filtraggio potente ed efficiente.

Dì addio ai poco estetici fori nei muri per scaricare all'esterno l'aria dalla cucina: una volta installato, il filtro si attiva automaticamente all'accensione della cappa e finalmente avrai aria pura e fresca nella tua casa senza costosi interventi di muratura.

aira: un solo filtro, infiniti vantaggi

- Montaggio semplice e rapido (plug and play)
- Peso e dimensioni ridotti
- Adattabili a quasi tutti i modelli di cappe, anche già installate: verifica la compatibilità della tua cappa!
- Elimina fino al 99% degli odori
- Elimina virus, pollini, batteri e altri allergeni, incluso l'odore di tabacco
- Non rilascia ozono (confermato da certificazioni VDE e IUTA)
- Non necessita di manutenzione: il filtro si "rigenera" automaticamente per una lunga durata
- Bassi consumi energetici
- Attivazione e disattivazione automatica tramite la cappa aspirante
- Materiale filtrante unico sul mercato (utilizzato nelle maschere dei corpi militari in azione nelle aeree a rischio chimico-batterologico)

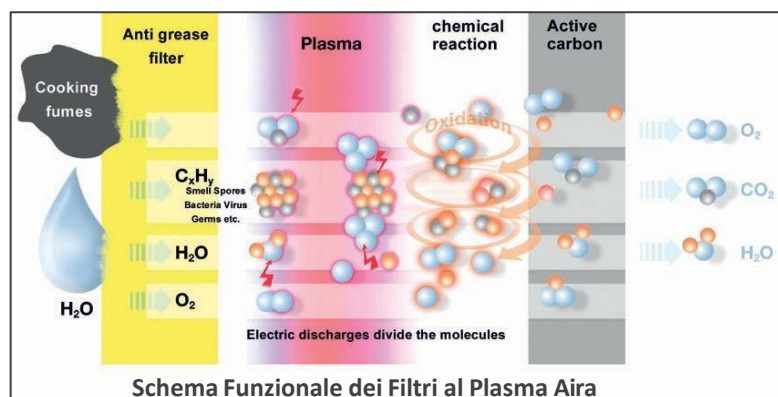


Risparmio economico:

- Contrariamente ai filtri standard a carbone, che vanno sostituiti ogni 3 mesi, il filtro al plasma dura oltre 10 anni
- Non serve un'uscita dell'aria verso l'esterno (ricircolo dell'aria) e questo permette di evitare in inverno la dispersione di calore ed in estate lo spreco di aria fresca

SERIE RONDO

PER CAPPE CON CAMINO

Ideale per cappe fino a 1000 m³/h Disponibili con diametro foro cappa di uscita dell'aria da 120 e 150 mm

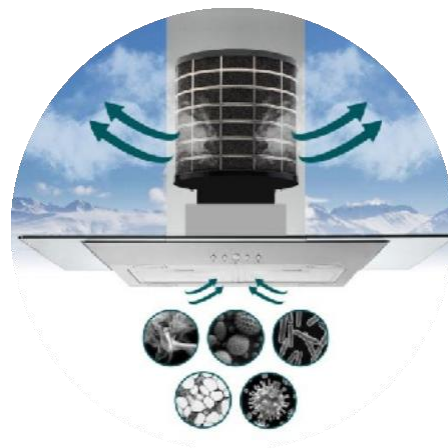

RONDO 800/180R

Altezza 270 mm - Diametro totale Ø 180 mm - Volume 800 m³/h

Diametro ingresso aria Ø 120 mm

Attivazione automatica a 1 m/sec. Flusso d'aria mediante sensore elettronico integrato.

Potenza 220 VAC mediante cavo da 150 cm e presa Europlug

Potenza assorbita Max 10 w - in Stand-by 0,5w

Compatibilità: Cappe da cucina con camino da ≥ 20 x 20 cm

Certificazioni: CE, VDE, IUTA, OLFASENSE

8818 Listino € 590 Cod.0354/0-120



Accessori inclusi:


Adattatore Eccentrico

da Ø 120 mm

a Ø 150 mm

Presse multipla 3 in 1

Manuale utente

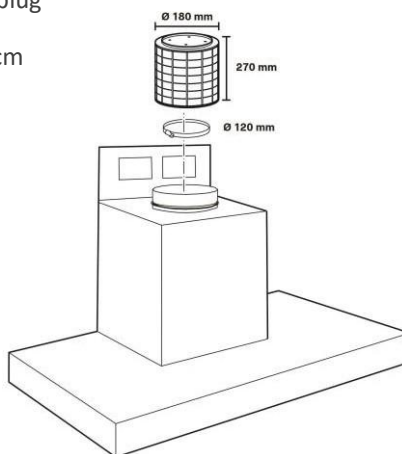

RONDO 800/210R

Altezza 210 mm - Diametro totale Ø 210 mm - Volume 800 m³/h

Diametro ingresso aria Ø 150 mm

Attivazione automatica a 1 m/sec. Flusso d'aria mediante sensore elettronico integrato.

Potenza 220 VAC mediante cavo da 150 cm e presa Europlug

Potenza assorbita Max 10 w - in Stand-by 0,5w

Compatibilità: Cappe da cucina con camino da ≥ 25 x 25cm.

Certificazioni: CE, VDE, IUTA, OLFASENSE

8821 Listino € 590 Cod.0354/0-150




Accessori inclusi:

Adattatore Eccentrico Ø 150 mm

Presse multipla 3 in 1

Manuale utente

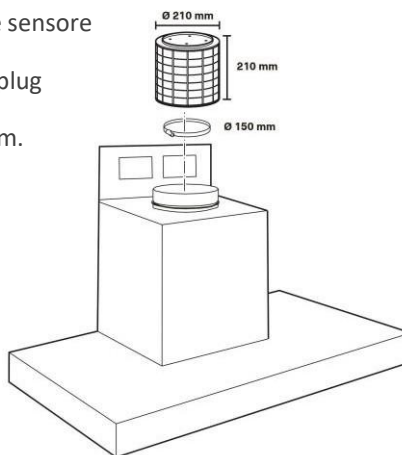

SERIE PLANO

PER CAPPE A ISOLA, DA INCASSO CON/SENZA CAMINO

Ideale per cappe fino a 800 m³/h Disponibili con diametro foro cappa di uscita dell'aria da 150 mm

PLANO 500/210R Volume 500 m³/h

Altezza 87 mm - Larghezza 250 mm - Profondità 250 mm

Diametro ingresso aria Ø 150 mm

Attivazione automatica a 1 m/sec. Flusso dell'aria rilevato tramite sensore elettronico integrato

Potenza 220 VAC mediante cavo da 150 cm e presa Europlug

Potenza assorbita Max 10 w - in Stand-by 0,5w

Compatibilità: Cappe a isola, da incasso con e senza camino


Certificazioni: CE, VDE, IUTA, OLFASENSE

8950 Listino € 560 Cod.0336/0-150



Accessori inclusi:

Adattatore Eccentrico da Ø 150 mm
Riduttore da Ø 150 mm Ø 120 mm
Staffe di fissaggio
Manuale utente

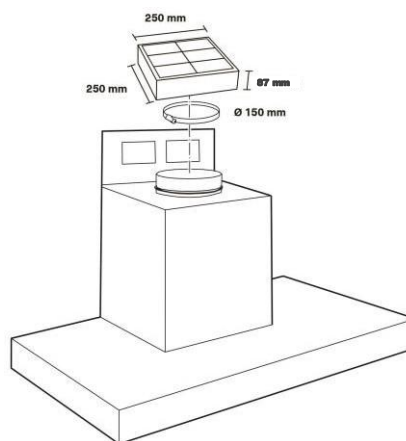

PLANO 800/210R Volume 800 m³/h

Altezza 110 mm - Larghezza 250 mm - Profondità 450 mm

Diametro ingresso aria Ø 150 mm

Attivazione automatica a 1 m/sec. Flusso dell'aria rilevato tramite sensore elettronico integrato

Potenza 220 VAC mediante cavo da 150 cm e presa Europlug

Potenza assorbita Max 10 w - in Stand-by 0,5w

Compatibilità: Cappe a isola, da incasso con e senza camino


Certificazioni: CE, VDE, IUTA, OLFASENSE

8980 Listino € 880 Cod.0528/0-150



Accessori inclusi:

Adattatore Eccentrico da Ø 150 mm
Staffe di fissaggio
Manuale utente

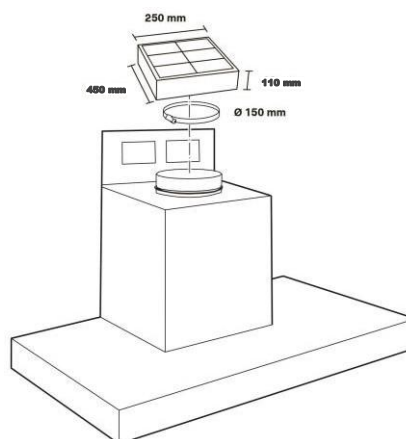

SERIE QUADRO

PER PIANI ASPIRANTI O MODELLI DOWNDRAFT E CAPPE A SOFFITTO

Ideale per cappe e piani aspiranti fino a 1200 m³/h, installabile orizzontalmente nello zoccolo della cucina, **compatibile con isole e basi a parete con profondità superiore a 85 cm.**



Isole e Basi con prof. superiore a 85 cm.

QUADRO 600R Volume 600 m³/h

Compatibile con isole e basi a parete con profondità superiore a 85 cm.

Altezza 92 mm - Larghezza 280 mm - Profondità 450 mm

Ingresso aria 222 x 90 mm

Attivazione automatica a 1 m/sec. Flusso dell'aria rilevato tramite sensore elettronico integrato


Potenza 220 VAC mediante cavo da 150 cm e presa Europlug

Potenza assorbita Max 10 w - in Stand-by 0,5w

Compatibilità: per piani aspiranti, downdraft e cappe a soffitto

Certificazioni: CE, VDE, IUTA, OLFASENSE

8760 Listino € 920 Cod.0552/0-92

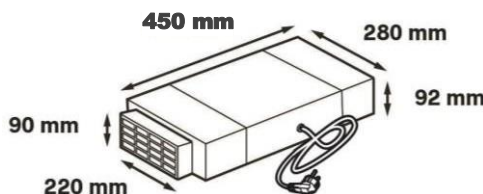

Accessori inclusi:
Manuale utente

QUADRO 800 SLIM Volume 800 m³/h

Compatibile con isole e basi a parete con profondità superiore a 85 cm.

Altezza 58 mm - Larghezza 280 mm - Profondità 476 mm

Ingresso aria 222 x 58 mm

Attivazione automatica a 1 m/sec. Flusso dell'aria rilevato tramite sensore elettronico integrato


Potenza 220 VAC tramite cavo da 150 cm e presa SCHUKO

Potenza assorbita Max 10 w - in Stand-by 0,5w

Compatibilità: per piani aspiranti, downdraft e cappe a soffitto

Certificazioni: CE, VDE, IUTA, OLFASENSE

8782 Listino € 1.190 Cod.0714/0-58

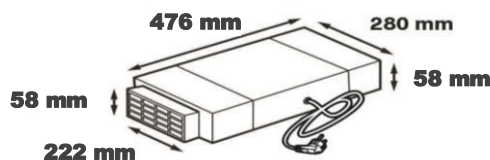

Accessori inclusi:
Manuale utente

SERIE QUADRO VERTICAL

PER PIANI ASPIRANTI O MODELLI DOWNDRAFT

Ideale per cappe e piani aspiranti fino a 1200 m³/h, installazione verticale compatibile con isole e basi a parete

QUADRO L 650 **VERTICAL** Volume 650 m³/h

Altezza 380 mm - Larghezza 280 mm - Profondità 92 mm

Ingresso aria 222 x 90 mm

Attivazione automatica a 1 m/sec. Flusso dell'aria rilevato tramite sensore elettronico integrato

Potenza 220 VAC mediante cavo da 150 cm e presa Europlug

Potenza assorbita Max 10 w - in Stand-by 0,5w

Compatibilità: per piani aspiranti, downdraft


Certificazioni: CE, VDE, IUTA, OLFASENSE

8765 Listino € 920 Cod.0552/0-90




Accessori inclusi:

Staffa di fissaggio verticale
Manuale utente

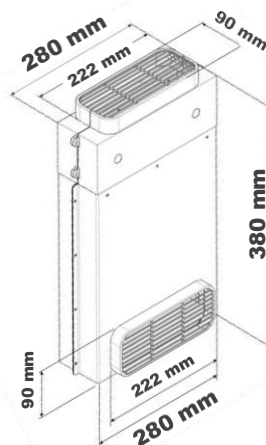

Esempi di canalizzazione possibili: Vedi accessori e Pdf configuratore dedicato

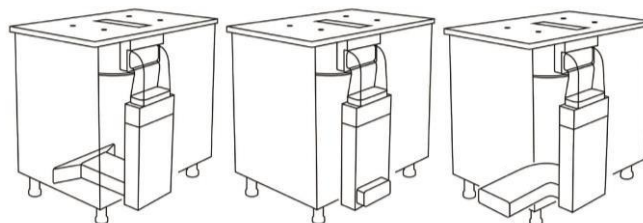

QUADRO 800 L **SILM VERTICAL** Volume 800 m³/h

Altezza 476 mm - Larghezza 280 mm - Profondità 58 mm

Ingresso aria 222 x 58 mm

Attivazione automatica a 1 m/sec. Flusso dell'aria rilevato tramite sensore elettronico integrato

Potenza 220 VAC tramite cavo da 150 cm e presa SCHUKO

Potenza assorbita Max 10 w - in Stand-by 0,5w

Compatibilità: per piani aspiranti, downdraft

Certificazioni: CE, VDE, IUTA, OLFASENSE


8781 Listino € 1.190 Cod.0714/0-58




SLIM VERTICAL

Accessori inclusi:

Staffa di fissaggio verticale
Manuale utente

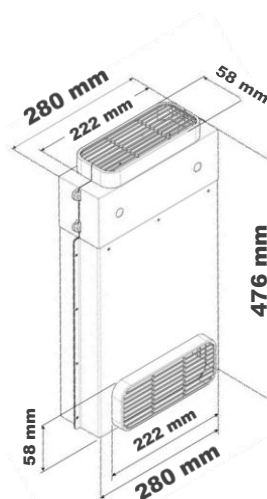


Esempi di canalizzazione possibili: Vedi accessori e Pdf configuratore dedicato

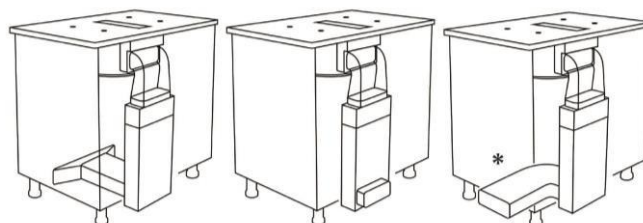

ACCESSORI FILTRI AL PLASMA


PRESA MULTIPLA - 3 IN 1
7001 Listino € 17
Cod.010/2




NASTRO ADESIVO SPECIFICO 20 mt
7561 Listino € 27
Cod.016/2



STAFFE DI FISSAGGIO PER FILTRI QUADRO
7017 Listino € 23
Cod.013/8




TUBO RETTANGOLARE DA 500 mm (227X92)
7556 Listino € 87
Cod.052/2



CONNETTORE RETTANGOLARE F-F DA 98 L. 150 mm
7557 Listino € 48
Cod.028/8



CURVA VERTICALE RETTANGOLARE 90 GRADI
221X91
7566 Listino € 81
Cod.048/6




ADATTATORE DA RETTANGOLARE A TONDO DA DIAM. 154 A 224X90
7558 Listino € 38
Cod.022/8



CURVA ORIZZONTALE RETTANGOLARE 90 GRADI
221X90
7565 Listino € 93
Cod.055/8



CURVA ORIZZONTALE RETTANGOLARE 30 GRADI
221X90
7570 Listino € 54
Cod.032/4



ADATTATORE BORA RETTANGOLARE 221X84
7577 Listino € 35
Cod.021/0



ADATTATORE INTERNAZIONALE F-F RETTANGOLARE (FALMEC)
5001 Listino € 34
Cod.020/4




ADATTATORI SLIM

SLIM TUBO RETTANGOLARE DA 500 mm 224X58
7541 Listino € 77
Cod.046/2



SLIM RIDUTTORE RETTANGOLARE DA 92 A 54 mm
7542 Listino € 56 Cod.033/6





SLIM CONNETTORE RETTANGOLARE F-F DA 58 mm
7543 Listino € 17 Cod.010/2b



SLIM CONNETTORE 90 GRADI M-M DA 54 mm
7544 Listino € 33 Cod.019/8







AZ Group Srl
Via di Grotte Portella, 34 - 00044 Frascati (RM)
Tel. 06/23269195 - Fax 06/2327100
 **3515394666**

E-mail: vendite@azgroma.it